

Zubehör

Steckererdungssatz




Erdungsmuffen



Schellen



Abmantelwerkzeug

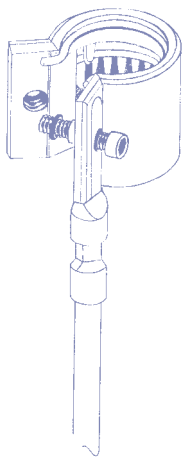

Kontakt

Quesy GmbH & Co. KG
 Ehlbeek 17 · D-30938 Burgwedel
 Telefon +49 (0)51 39 40 90 81
 Telefax +49 (0)51 39 40 90 87
 E-Mail mail@quesy.com
www.quesy.com



... höchste Leistung!

High Speed Erdungsmuffen




QEM
QGC



Produktdaten

Übersicht:

- Schnelle, einfache Montage
- Hohes Relaxationsverhalten
- IP 68 (Wasserdichtigkeit)
- Blitzstromtragfähigkeit nach EN 62305-1 part 1
- Blitzstromtragfähigkeit nach EN 50164-1
- Salznebelsprühtest nach IEC 60068-2 – KA
- Einsatz auf Aluminium- und Kupferkabel
- Hohes Relaxationsverhalten
- Sehr geringe Übergangswiderstände
- Sehr hohe Leitfähigkeit
- Integrierter Kabelschuh
- Anzugsbegrenzung: Minimierung der Montagefehler
- Individuelle Vorkonfektionierung, schon bei Kleinmengen
- Montageanleitung auf der Verpackung
- Individuelles Labeling
- Verschiedene Farben möglich
- Erhältlich in den Größen ¼ bis 2 ¼
- Sondergrößen auf Anfrage
- Gewichtsoptimierung



QEM und QGC

Modell QEM und QGC – die Weiterentwicklung der bekannten Erdungsmuffe (Version 1).

Die neuen Modelle QEM und QGC bieten höchste Leistung bei geringstem Materialeinsatz (und dienen somit einem schonenden Umgang mit der Umwelt)!



Version 1
(mit Litze)

Modell QEM (Version 2)
(mit eingelegter Fiederung)

Modell QGC (Version 3)
(mit integrierter Fiederung)

Eigenschaften

- Gummimanschette mit eingelegter Litze
- Schrauben mit Verliersicherung
- Vorkonfektioniert, im Beutel individuell verpackt und konfektioniert
- Sonderanfertigungen

Modell QEM (zusätzliche Eigenschaften)

- Anzugsbegrenzung
- Hohes Relaxationsverhalten, auf Grund der Fiederung
- Integrierter Kabelschuh
- Verzinnte Fiederung (sicherer Kontakt)
- Guter Durchmesserausgleich bei unterschiedlichen Kabeldurchmessern

Modell QGC (zusätzliche Eigenschaften)

- Integrierte Fiederung, hohes Relaxationsverhalten
- Sehr gute Anpassung an das Kabel, da Material nur „einlagig“
- Eine Schraube: geringe Montagezeiten
- Anzugsbegrenzung
- Montageanleitung auf Beutel (Umweltschutz)
- Vormontiert: geringe Montagezeiten
- Gewichtsoptimiert
- Elektrisch optimiert
- Einheitliche Breite aller Größen